



CLASSIC

AVEC SES LIGNES UNIFORMES, S'INTEGRANT
PARFAITEMENT DANS UNE HABITATION MODERNE,
C'EST LE MODELE LE PLUS VENDU.

Alizé est constituée de panneaux nervurés sandwich double paroi de 40 mm, injectés de mousse polyuréthane sans CFC avec un coefficient d'isolation thermique: $K=0,8 \text{ W/m}^2\text{K}$, permettant d'obtenir robustesse et rigidité ainsi qu'une meilleure résistance aux agents atmosphériques. Les joints périphériques et embouts laqués, permettent de réduire les coûts énergétiques de votre maison. L'épaisseur de tôle des panneaux est de 0,5 mm avec système anti-pince doigts.




La finition extérieure du modèle Alizé est de type woodgrain nervurée, lisse mono-nervurée, et lisse sans rainure, disponible en couleur standard, ou en option dans n'importe quelle autre couleur Ral.

Les rails et supports sont fabriqués en acier galvanisé, pour une meilleure durabilité.

Pour une parfaite compensation de la porte, l'équilibrage est fait avec des ressorts de torsion, fabriqués en acier galvanisé, avec une espérance de vie de 15.000 cycles environ. De ce fait, la manœuvre de nos portes est réalisée avec un minimum d'efforts.



FINITION EXTERIEURE

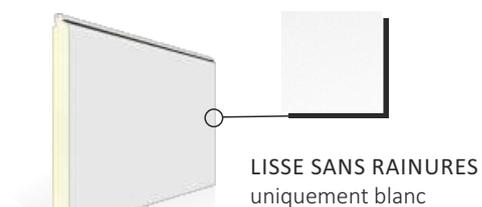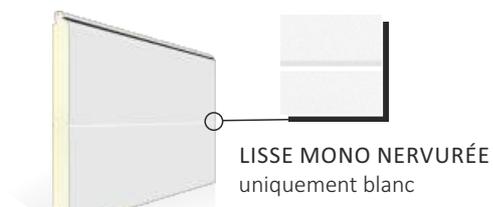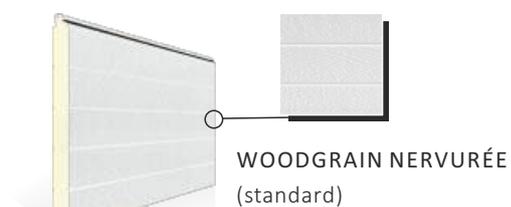

Couleurs standard



Toutes les portes Easyporte sont homologuées et certifiées, donc livrées avec toutes les sécurités requises.

L'ensemble de la quincaillerie intérieure est laqué blanc.

Les encombrements pour l'installation de la porte devront posséder une dimension minimum pour les écoinçons de 80 mm, et pour le linteaux de 100 mm. (voir détails)



**SUR
MESURE**



**EASY
INSTALLATION**



**RAL HORS
STANDARD
AU CHOIX**



**ISOLATION
THERMIQUE**



SÉCURITÉ



**DELAIS ET
LIVRAISON**



**OPTIONS ET
DETAILS TECHNIQUES**
VOIR PAGES 16 - 19



SIROCCO

EXCLUSIVE

UNE GRANDE TENDANCE, L'UN DES MODELES
LES PLUS RECENTS, AVEC SA FINITION
TON BOIS CHÊNE CLAIR / NOGAL.


Sirocco est constituée de panneaux nervurés sandwich double paroi de 40 mm, injectés de mousse polyuréthane sans CFC avec un coefficient d'isolation thermique: $K=0,8 \text{ W/m}^2\text{k}$, permettant d'obtenir robustesse et rigidité ainsi qu'une meilleure résistance aux agents atmosphériques. Les joints périphériques et embouts laqués, permettent de réduire les coûts énergétiques de votre maison. L'épaisseur de tôle des panneaux est de 0,5 mm avec système anti-pince doigts.

La finition extérieure du modèle Sirocco est de type imitation bois lisse, disponible en couleur standard uniquement.

Les rails et supports sont fabriqués en acier galvanisé, pour une meilleure durabilité.

Pour une parfaite compensation de la porte, l'équilibrage est fait avec des ressorts de torsion, fabriqués en acier galvanisé, avec une espérance de vie de 15.000 cycles environ. De ce fait, la manœuvre de nos portes est réalisée avec un minimum d'efforts.

FINITION EXTERIEURE

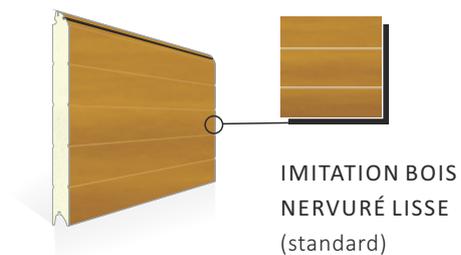

Couleurs standard

Chêne Clair



Chêne Nogal



Toutes les portes Easyporte sont homologuées et certifiées, donc livrées avec toutes les sécurités requises.

L'ensemble de la quincaillerie intérieure est laqué blanc.

Les encombrements pour l'installation de la porte devront posséder une dimension minimum pour les écoinçons de 80 mm, et pour le linteaux de 100 mm. (voir détails)



**SUR
MESURE**



**EASY
INSTALLATION**



**RAL HORS
STANDARD
AU CHOIX**



**ISOLATION
THERMIQUE**



SÉCURITÉ



**DELAI ET
LIVRAISON**



**OPTIONS ET
DETAILS TECHNIQUES
VOIR PAGES 16 - 19**



TRADITIONNELLE

GRÂCE A SES FORMES GEOMETRIQUES,
C'EST LE MODELE IDEAL POUR
LES MAISONS DE CARACTERE.

Mistral est constituée de panneaux nervurés sandwich double paroi de 40 mm, injectés de mousse polyuréthane sans CFC avec un coefficient d'isolation thermique: $K=0,8 \text{ W/m}^2\text{k}$, permettant d'obtenir robustesse et rigidité ainsi qu'une meilleure résistance aux agents atmosphériques. Les joints périmétraux et embouts laqués, permettent de réduire les coûts énergétiques de votre maison. L'épaisseur de tôle des panneaux est de 0,5 mm avec système anti-pince doigts.

La finition extérieure du modèle Mistral est de type à cassettes woodgrain, disponible en couleur standard, ou en option dans n'importe quelle autre couleur Ral.


Les rails et supports sont fabriqués en acier galvanisé, pour une meilleure durabilité.

Pour une parfaite compensation de la porte, l'équilibrage est fait avec des ressorts de torsion, fabriqués en acier galvanisé, avec une espérance de vie de 15.000 cycles environ. De ce fait, la manœuvre de nos portes est réalisée avec un minimum d'efforts.

FINITION EXTERIEURE



Couleurs standard



Toutes les portes Easyporte sont homologuées et certifiées, donc livrées avec toutes les sécurités requises.

L'ensemble de la quincaillerie intérieure est laqué blanc.

Les encombrements pour l'installation de la porte devront posséder une dimension minimum pour les écoinçons de 80 mm, et pour le linteaux de 100 mm. (voir détails)



**SUR
MESURE**



**EASY
INSTALLATION**



**RAL HORS
STANDARD
AU CHOIX**



**ISOLATION
THERMIQUE**



SÉCURITÉ



**DELAYS ET
LIVRAISON**



**OPTIONS ET
DETAILS TECHNIQUES
VOIR PAGES 16 - 19**



NOBLE

CERTAINEMENT LE MODELE LE PLUS SELECT
DE NOTRE GAMME, POUR EMBELLIR
VOTRE DEMEURE.

Tramontane est constituée de panneaux nervurés sandwich double paroi de 40 mm, injectés de mousse polyuréthane sans CFC avec un coefficient d'isolation thermique: $K=0,8 \text{ W/m}^2\text{k}$, permettant d'obtenir robustesse et rigidité ainsi qu'une meilleure résistance aux agents atmosphériques. Les joints périphériques et embouts laqués, permettent de réduire les coûts énergétiques de votre maison. L'épaisseur de tôle des panneaux est de 0,5 mm avec système anti-pince doigts.

La finition extérieure du modèle Tramontane est de type à cassettes imitation bois, disponible en couleur standard.

Les rails et supports sont fabriqués en acier galvanisé, pour une meilleure durabilité.

Pour une parfaite compensation de la porte, l'équilibrage est fait avec des ressorts de torsion, fabriqués en acier galvanisé, avec une espérance de vie de 15.000 cycles environ. De ce fait, la manœuvre de nos portes est réalisée avec un minimum d'efforts.

FINITION EXTERIEURE



IMITATION BOIS
WOODGRAIN À CASSETTES
(standard)

Couleurs standard

Chêne Clair



Chêne Nogal



Toutes les portes Easyporte sont homologuées et certifiées, donc livrées avec toutes les sécurités requises.

L'ensemble de la quincaillerie intérieure est laqué blanc.

Les encombrements pour l'installation de la porte devront posséder une dimension minimum pour les écoinçons de 80 mm, et pour le linteaux de 100 mm. (voir détails)



**SUR
MESURE**



**EASY
INSTALLATION**



**RAL HORS
STANDARD
AU CHOIX**



**ISOLATION
THERMIQUE**



SÉCURITÉ



**DELAI
ET
LIVRAISON**



**OPTIONS ET
DETAILS TECHNIQUES
VOIR PAGES 16 - 19**